Bièvre isère communauté

2025

Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement

Approuvé en conseil communautaire le 28/09/2026

Rappel du cadre réglementaire et précision des objectifs de ce rapport annuel :

L'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le Président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif, destiné notamment à l'information des usagers.

Ce rapport annuel dresse un bilan de l'année 2025 en présentant l'ensemble des évolutions et actions menées par Bièvre Isère Communauté dans le cadre de sa compétence assainissement collectif.

Ce document est également un outil d'information à destination des usagers de l'eau : il est mis en ligne sur le site Internet de l'Observatoire de l'Eau et sur le site internet de Bièvre Isère Communauté.

Bièvre Isère Communauté

1 avenue Roland Garros - Grenoble Air Parc

38590 SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS

Sommaire

1	La collectivité, le service	P 4
2	Synthèse des indicateurs de performance	p 6
3	Les abonnés au service et les volumes	p 7
4	Le système de collecte	p 14
5	Les systèmes de traitement	p 21
6	Les sous-produits de l'assainissement	p 33
7	Volet financier	p 35
8	Projets du service	p 46
9	Les actions de solidarité	p 47
10	Annexes	p 48



EDITO

Les différents systèmes de collecte et de traitement des eaux usées permettent de restituer une eau traitée au milieu naturel dans le respect de la règlementation liée à l'environnement. Le service de l'assainissement collectif met tout en œuvre pour assurer un service de qualité aux 21 165 abonnés du territoire desservis par un réseau de collecte.

L'année 2025 a été marquée par :

- L'avancement des travaux de transit vers Vienne Condrieu Agglomération (VCA)
- L'extension du réseau à Longechenal
- Le démarrage des travaux de réhabilitation des systèmes de traitement de Culin, de Villeneuve de Marc et de Roybon

L'année 2026 verra notamment la poursuite de ces opérations.

Monsieur Franck POURRAT

Le Vice-Président du Petit Cycle de l'Eau

1. La collectivité, ses compétences

Le territoire

50 communes
58 533 habitants (DGF)



Les missions du service


Les missions de la collectivité en termes de gestion regroupent les missions suivantes :

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- La collecte des eaux usées



- Le traitement avant rejet au milieu naturel



- La gestion des sous-produits



- La facturation des redevances





21 165 abonnés

Bièvre Isère Communauté

2. Synthèse des indicateurs de performance

Thème	Type	Code	Libellé	2024	2025
Abonnés	Indicateur descriptif	D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	40 852	41 714
Réseau	Indicateur descriptif	D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	6	6
Boue	Indicateur descriptif	D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	705,95 tonnes de MS	598 tonnes de MS
Abonnés	Indicateur descriptif	D204.0	Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (pour le plus grand nombre de communes concernées et comprenant la redevance modernisation)	2,44	2,44
Réseau	Indicateur de performance	P202.2 B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	105	105
Collecte	Indicateur de performance	P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	Indicateur établi par système de collecte : se référer aux bilans annuels des stations	
Epuration	Indicateur de performance	P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	Indicateur établi par système de collecte : se référer aux bilans annuels des stations	
Epuration	Indicateur de performance	P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	Indicateur établi par système de collecte : se référer aux bilans annuels des stations	
Boue	Indicateur de performance	P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100 %	100 %
Gestion financière	Indicateur de performance	P207.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité rapporté aux volumes facturés (€/m³)	0.02	0.02
Réseau	Indicateur de performance	P252.2	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau	1,02	1,02


3. Les abonnés et les volumes facturés

Evolution du nombre d'abonnés

Le nombre d'abonnés géré par Bièvre Isère augmente de 1,64 % par rapport à 2024.

Communes	Abonnés assainissement 2024	Abonnés assainissement 2025	Taux de raccordement 2025
Artas	393	392	40,7%
Beaufort	267	267	95,0%
Beauvoir de Marc	293	299	59,3%
Bossieu	61	67	37,0%
Bressieux	38	38	65,5%
Brézins	942	949	96,4%
Brion	0	0	-
Champier	576	591	73,4%
Châtenay	201	206	93,2%
Châtonnay	653	646	61,2%
Culin	134	263	75,8%
Faramans	434	437	76,0%
Gillonnay	488	491	87,7%
La Côte St André	2785	2827	91,3%
La Forteresse	0	0	-
La Frette	384	389	69,1%
Le Mottier	232	231	61,1%
Lentiol	0	0	-
Lieudieu	43	46	23,5%
Longechenal	115	159	56,8%
Marcilloles	437	442	74,3%
Marcollin	246	248	85,5%
Marnans	0	0	-
Meyrieu les Etangs	301	302	62,5%
Montfalcon	49	49	59,0%
Ornacieux Balbins	312	314	70,6%
Pajay	437	449	80,2%
Penol	194	197	82,8%
Plan	131	130	90,9%
Porte des Bonnevaux (Arzay)	114	115	81,0%
Porte des Bonnevaux (Commelle)	395	401	87,4%
Porte des Bonnevaux (Nantoin)	210	210	87,9%
Porte des Bonnevaux (Semons)	85	83	40,9%

Communes	Abonnés assainissement 2024	Abonnés assainissement 2025	Taux de raccordement 2025
Royas	102	113	56,8%
Roybon	349	348	52,2%
Saint Agnin sur Bion	282	287	52,9%
Saint Clair sur Galaure	64	65	43,0%
Saint Etienne de St Geoirs	1827	1876	94,9%
Saint Geoirs	183	181	72,1%
Saint Hilaire de la Côte	460	462	56,6%
Saint Jean de Bournay	2273	2174	78,4%
Saint Michel de St Geoirs	0	0	-
Saint Paul d'Izeaux	0	0	-
Saint Pierre de Bressieux	157	159	38,5%
Saint Siméon de Bressieux	1428	1441	90,7%
Sainte Anne sur Gervonde	159	163	48,7%
Sardieu	439	441	83,2%
Savas Mépin	35	41	10,9%
Sillans	841	870	92,4%
Thodure	293	293	74,4%
Tramolé	298	301	85,5%
Villeneuve de Marc	170	175	33,7%
Viriville	514	537	58,6%
Totaux	**20 824**	**21 165**	**72 %**

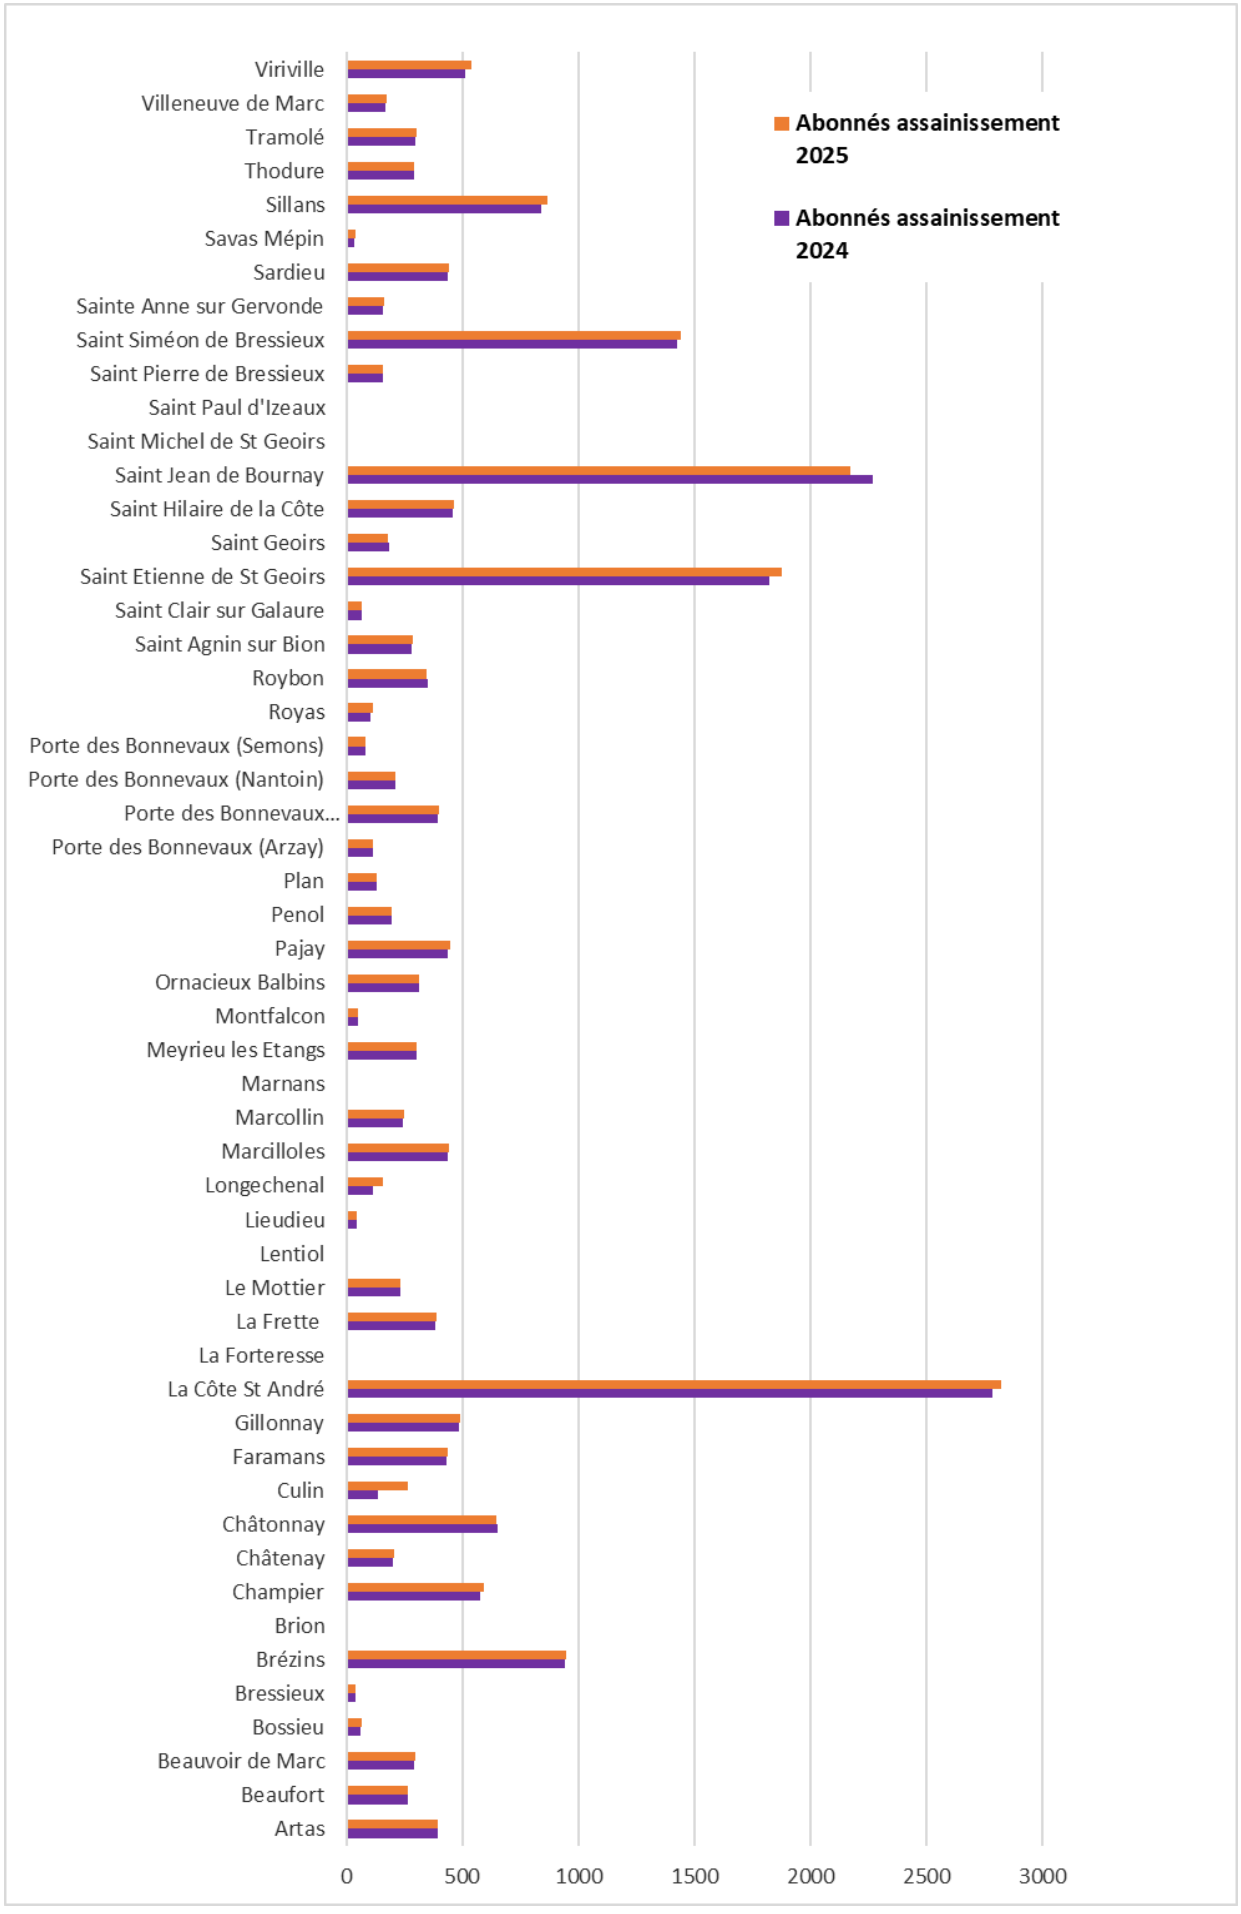
Abonnés assainissement 2025
Abonnés assainissement 2024
Viriville
Villeneuve de Marc
Tramolé
Thodure
Sillans
Savas Mépin
Sardieu
Sainte Anne sur Gervonde
Saint Siméon de Bressieux
Saint Pierre de Bressieux
Saint Paul d'Izeaux
Saint Michel de St Geoirs
Saint Jean de Bournay
Saint Hilaire de la Côte
Saint Geoirs
Saint Etienne de St Geoirs
Saint Clair sur Galaure
Saint Agnin sur Bion
Roybon
Royas
Porte des Bonnevaux (Semons)
Porte des Bonnevaux (Nantoin)
Porte des Bonnevaux...
Porte des Bonnevaux (Arzay)
Plan
Penol
Pajay
Ornacieux Balbins
Montfalcon
Meyrieu les Etangs
Marnans
Marcollin
Marcilloles
Longechenal
Lieudieu
Lentiol
Le Mottier
La Frette
La Forteresse
La Côte St André
Gillonnay
Faramans
Culin
Châtonnay
Châtenay
Champier
Brion
Brézins
Bressieux
Bossieu
Beauvoir de Marc
Beaufort
Artas
0
500
1000
1500
2000
2500
3000

Evolution de la population desservie par un réseau de collecte

COMMUNES	Population raccordée 2024	Population raccordée 2025	Evolution 2025/2024
Artas	774	766	-1,1%
Beaufort	555	576	3,8%
Beauvoir de Marc	661	674	2,0%
Bossieu	115	131	13,3%
Bressieux	61	66	8,6%
Brézins	2240	2258	0,8%
Brion	0	0	=
Champier	1172	1198	2,3%
Châtenay	408	424	4,1%
Châtonnay	1230	1245	1,2%
Culin	311	621	99,4%
Faramans	940	902	-4,1%
Gillonnay	928	944	1,8%
La Côte St André	4621	4725	2,2%
La Forteresse	0	0	=
La Frette	770	781	1,4%
Le Mottier	524	532	1,5%
Lentiol	0	0	=
Lieudieu	79	84	5,4%
Longechenal	257	360	40,3%
Marcilloles	900	907	0,8%
Marcollin	536	545	1,7%
Marnans	0	0	=
Meyrieu les Etangs	658	669	1,6%
Montfalcon	78	86	9,8%
Ornacieux Balbins	632	648	2,5%
Pajay	853	866	1,6%
Penol	318	329	3,4%
Plan	276	282	2,2%
Porte des Bonnevaux (Arzay)	1769	1699	-4,0%
Porte des Bonnevaux (Commelle)			
Porte des Bonnevaux (Nantoin)			
Porte des Bonnevaux (Semons)			
Royas	223	237	6,5%
Roybon	587	614	4,7%
Saint Agnin sur Bion	628	633	0,8%
Saint Clair sur Galaure	114	124	9,1%
Saint Etienne de St Geoirs	3241	3301	1,8%

COMMUNES	Population raccordée 2024	Population raccordée 2025	Evolution 2025/2024
Saint Geoirs	358	369	3,1%
Saint Hilaire de la Côte	923	937	1,5%
Saint Jean de Bournay	3970	3836	-3,4%
Saint Michel de St Geoirs	0	0	=
Saint Paul d'Izeaux	0	0	=
Saint Pierre de Bressieux	305	317	4,0%
Saint Siméon de Bressieux	2889	2938	1,7%
Sainte Anne sur Gervonde	369	379	2,8%
Sardieu	1005	1013	0,9%
Savas Mépin	86	98	14,3%
Sillans	1804	1822	1,0%
Thodure	598	613	2,5%
Tramolé	694	713	2,8%
Villeneuve de Marc	390	409	4,9%
Viriville	1002	1041	3,9%
Totaux	**40 852**	**41 714**	**+2,1%**

Les conventions de rejets avec les industriels

Industriels	Commune	Date de signature
CEMEX BETON	La Côte St-André	22/09/1998
SCHNEIDER ELECTRIC	St-Etienne de St-Geoirs	02/01/2000
BEILLARD	St-Hilaire de la Côte	12/05/2009
WITHERM	St-Etienne de St-Geoirs	13/03/2015
DS SMITH	St-Jean de Bournay	07/02/2020

10 agriculteurs sont également conventionnés pour les rejets de leurs eaux blanches au réseau d'assainissement.

La mise en œuvre des contrôles des autorisations de rejets d'eaux usées non domestiques, existantes et restant à délivrer, nécessite un renforcement et une structuration du service assainissement.

Les volumes facturés

COMMUNES	Volume 2024 en m³	Volume 2025 en m³	Evolution 2025/2024
ARTAS	27 329	29 679	+ 8,6%
BEAUFORT	21 054	20 782	- 1,3%
BEAUVOIR DE MARC	21 581	23 946	+ 11,0%
BOSSIEU	4 030	3 992	- 0,9%
BRESSIEUX	3 452	3 588	+ 3,9%
BREZINS	85 074	95 288	+ 12,0%
BRION	0	0	=
CHAMPIER	46 265	52 979	+ 14,5%
CHATENAY	15 388	16 587	+ 7,8%
CHATONNAY	48 403	51 219	+ 5,8%
CULIN	10 179	11 292	+ 10,9%
FARAMANS	36 121	36 266	+ 0,4%
GILLONNAY	40 493	44 966	+ 11,0%
LA COTE SAINT ANDRE	278 842	262 750	- 5,8%
LA FORTERESSE	0	0	=
LA FRETTE	28 904	29 394	+ 1,7%
LE MOTTIER	18 109	19 509	+ 7,7%
LENTIOL	0	0	=
LIEUDIEU	2 650	3 466	+ 30,8%
LONGECHENAL	8 709	10 587	+ 21,6%
MARCILLOLES	35 226	34 987	- 0,7%
MARCOLLIN	21 086	19 779	- 6,2%
MARNANS	0	0	=
MEYRIEU LES ETANGS	23 406	24 419	+ 4,3%
MONTFALCON	2 105	2 346	+ 11,4%
ORNACIEUX-BALBINS	26 389	26 863	+ 1,8%
PAJAY	35 988	36 016	+ 0,1%
PENOL	16 189	14 410	- 11,0%
PLAN	11 574	12 085	+ 4,4%
PORTE DES BONNEVAUX (ARZAY)	8 328	8 669	+ 4,1%
PORTE DES BONNEVAUX (COMMELLE)	36 414	34 384	- 5,6%
PORTE DES BONNEVAUX (NANTOIN)	17 297	17 756	+ 2,7%
PORTE DES BONNEVAUX (SEMONS)	6 543	7 272	+ 11,1%
ROYAS	8 002	8 742	+ 9,2%
ROYBON	24 589	25 917	+ 5,4%

COMMUNES	Volume 2024 en m³	Volume 2025 en m³	Evolution 2025/2024
SAINT AGNIN SUR BION	23 879	24 413	+ 2,2%
SAINT CLAIR/GALAURE	3 758	4 194	+ 11,6%
SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS	198 965	196 361	- 1,3%
SAINT GEOIRS	4 426	5 366	+ 21,2%
SAINT HILAIRE DE LA COTE	39 514	41 962	+ 6,2%
SAINT JEAN DE BOURNAY	180 149	185 077	+ 2,7%
SAINT MICHEL DE SAINT GEOIRS	0	0	=
SAINT PAUL D IZEAUX	0	0	=
SAINT PIERRE DE BRESSIEUX	11 783	11 485	- 2,5%
SAINT SIMEON DE BRESSIEUX	117 545	120 808	+ 2,8%
SAINTE ANNE/GERVONDE	13 030	13 862	+ 6,4%
SARDIEU	39 133	38 000	- 2,9%
SAVAS-MEPIN	2 746	3 798	+ 38,3%
SILLANS	69 802	72 015	+ 3,2%
THODURE	24 536	25 970	+ 5,8%
TRAMOLE	27 198	26 493	- 2,6%
VILLENEUVE DE MARC	11 862	13 786	+ 16,2%
VIRIVILLE	36 943	39 974	+ 8,2%
TOTAUX	**1 774 988**	**1 813 499**	**- 2,2%**

Au total, 1 813 499 m3 ont été facturés en 2025. Ce volume comprend 102 338 m³ de volumes dits « industriels » en 2025, contre 86 590 m³ en 2024.

Volumes facturés « non domestiques » :

Entreprise	Volumes en m³ 2024	Volumes en m³ 2025
ALUTEC	1582	1296
BEILLARD TUBES CARTON	305	300
DENHEZ	65	53
DEVELOPPEMENT NUTRITION ANIMALE	6 236	2 140
DS SMITH PACKAGING SUD EST	11 848	11 407
EUROBETON FRANCE	11 198	16 694
FRANCE ALU COLOR	6 776	6 582
FRESENIUS	1 382	1 656
GUILLAUD TRAITEUR	7 199	7 548
KNAUF INDUSTRIES EST	36 608	37 395
LAFARGEHOLCIM BETONS FRANCE	1842	1218
LV TECH	322	39
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT	6 057	4 853
TISSAGES SAFADI RHODANIENS	620	1272
Total	**86 590**	**102 338**

4. Le système de collecte

Caractéristiques des réseaux

Le service assainissement collectif gère 689,6 kms de réseau de collecte des eaux usées répartis comme suit entre les différentes agglomérations d'assainissement :

Agglomération d'assainissement	Linéaire (km)
Artas	9,4
Arzay	5,8
Beaurepaire	93,0
Beauvoir-de-Marc	20,4
Bévenais - Pollardière	0,8
Bossieu	2,2
CAPI - Saint Agnin sur Bion	10,5
Centre Bièvre	130,6
Charpillates	238,4
Châtonnay	18,0
Culin	3,0
Izeaux Sillans	15,8
Lieudieu	1,0
Meyrieu-les-Etangs	14,7
Pajay	11,3
Plan Polonfrey	1,2
Plan Village	4,9
Royas	6,3
Roybon	10,2
Saint-Clair-sur-Galaure	8,1
Saint-Jean-de-Bournay	56,7
Saint-Siméon - Chassagne	5,9
Saint-Siméon - Temple	2,8
Savas	1,1
Tramolé	8,7
Villeneuve-de-Marc (lagunage)	8,7
Villeneuve-de-Marc (filtre à sable)	0,1
Total	**689,6**

Equipements sur le réseau

Le service assainissement a en charge le suivi et l'entretien des équipements sur le réseau, notamment les déversoirs d'orage :

EH : Equivalent-Habitants
EP : Eaux Pluviales

AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT	COMMUNE	NOM	CHARGE	EXUTOIRE
ARTAS	Artas	Place du 19 mars	< 2000 EH	Le Charavoux
ARTAS	Artas	Rue de la Forge	< 2000 EH	EP
BEAUVOIR DE MARC	Beauvoir de Marc	Les 3 vallées	< 2000 EH	EP → Fossé → La Gervonde
CHATONNAY	Châtonnay	Amont STEP	Entre 2000 et 10 000 EH	La Bielle
CHATONNAY	Châtonnay	Place de la Bascule 1	< 2000 EH	EP → La Bielle
CHATONNAY	Châtonnay	Place de la Bascule 2	< 2000 EH	EP → La Bielle
CHATONNAY	Châtonnay	Lotissement la Colline	< 2000 EH	La Bielle
CHATONNAY	Châtonnay	Lotissement les Delphines	< 2000 EH	La Bielle
CHATONNAY	Châtonnay	Imp. du Moulin	< 2000 EH	EP
CHATONNAY	Châtonnay	Route des Alpes Pharmacie des Etangs	< 2000 EH	EP → La Bielle
CHARPILLATES	Faramans	Lagune Faramans	< 2000 EH	Lagune
CHARPILLATES	Faramans	RD 37	< 2000 EH	Les Eydoches
CHARPILLATES	La Côte Saint-André	STEP	> 10 000EH	Bassin d'infiltration
CHARPILLATES	La Côte Saint-André	Avenue Jongkind	< 2000 EH	EP → BI Maillarde
CHARPILLATES	La Côte Saint-André	Meunières 1	< 2000 EH	EP → BI Maillarde
CHARPILLATES	La Côte Saint-André	Meunières 2	< 2000 EH	EP → BI Maillarde
CHARPILLATES	La Côte Saint-André	Chemin du Mignon	< 2000 EH	Unitaire → Charpillates
CHARPILLATES	La Côte Saint-André	Piscine	< 2000 EH	Unitaire → Charpillates
CHARPILLATES	La Côte Saint-André	Rue de la Riot	< 2000 EH	EP → BI Maillarde
MEYRIEU LES ETANGS	Meyrieu Les Etangs	Amont STEP	< 2000 EH	EP → Fossé → Gervonde
MEYRIEU LES ETANGS	Meyrieu Les Etangs	RD 522 / impasse de la Forge	< 2000 EH	EP → Fossé → Gervonde
MEYRIEU LES ETANGS	Meyrieu Les Etangs	RD 522 / route des Gaberges	< 2000 EH	EP → Fossé → Gervonde
MEYRIEU LES ETANGS	Meyrieu Les Etangs	Montée Boucharin	< 2000 EH	EP → Fossé → Gervonde
MEYRIEU LES ETANGS	Meyrieu Les Etangs	Chemin du Ru	< 2000 EH	Fossé → Gervonde
MEYRIEU LES ETANGS	Meyrieu Les Etangs	Montée Boucharin / imp. Tiripelière	< 2000 EH	EP → Fossé → Gervonde
ARZAY	Porte des Bonnevaux (Arzay)	Chemin de la Croix	< 2000 EH	Fossé amont au Suzon
CHARPILLATES	Porte des Bonnevaux (Commelle)	Village	< 2000 EH	Lagune
PLAN VILLAGE	Plan	Village	< 2000 EH	Fossé → Affluent du Rival
ROYBON	Roybon	rue de l'Eglise	< 2000 EH	EP → L'Aigue Noire
ROYBON	Roybon	Av de Luzy Pelissac	< 2000 EH	EP → L'Aigue Noire
ROYBON	Roybon	Route de Murinais DO 1	< 2000 EH	EP → L'Aigue Noire
ROYBON	Roybon	Pluvial DO 5	< 2000 EH	EP → L'Aigue Noire
ROYBON	Roybon	Rue de la Mairie - DO 4	< 2000 EH	EP → L'Aigue Noire

AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT	COMMUNE	NOM	CHARGE	EXUTOIRE
SAVAS	Savas-Mépin	Lotissement Bonnevaux - mini STEP	< 2000 EH	EP → L'Amballon
CENTRE BIEVRE	Saint-Etienne de Saint-Geoirs	Giratoire de Brézins	< 2000 EH	Rival
CENTRE BIEVRE	Saint-Etienne de Saint-Geoirs	Moras	Entre 2000 et 10 000 EH	La Coule
IZEAUX SILLANS	Sillans	Entrée STEP	Entre 2000 et 10 000 EH	La Ravageuse
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY	Saint-Jean de Bournay	Entrée STEP	Entre 2000 et 10000 EH	EP → La Gervonde
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY	Saint-Jean de Bournay	Gendarmerie - route de Villeneuve de Marc	Entre 2000 et 10000 EH	EP → La Gervonde
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY	Saint-Jean de Bournay	Giratoire Gare / rte de La Côte	< 2000 EH	La Gervonde
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY	Saint-Jean de Bournay	Rue de la république - rue J d'Arc	< 2000 EH	EP → La Gervonde
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY	Saint-Jean de Bournay	Maison Intercommunalité	< 2000 EH	EP → La Gervonde
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY	Saint-Jean de Bournay	Rue de la république - Pl Gal De Gaulle	< 2000 EH	EP → La Gervonde
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY	Saint-Jean de Bournay	Rue de la république - Pl Montagnat	< 2000 EH	EP → La Gervonde
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY	Saint-Jean de Bournay	Rigollier - rue Berlioz	< 2000 EH	EP → La Gervonde
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY	Saint-Jean de Bournay	Services Techniques	Entre 2000 et 10000 EH	EP → La Gervonde
SAINT-SIMEON - CENTRE BIEVRE	Saint-Siméon de Bressieux	Chapelière / voie du tram	< 2000 EH	EP → La Baïse
SAINT-SIMEON - CENTRE BIEVRE	Saint-Siméon de Bressieux	Château Feuillet	< 2000 EH	EP → La Baïse
SAINT-SIMEON - CENTRE BIEVRE	Saint-Siméon de Bressieux	Château Feuillet 2	< 2000 EH	EP → La Baïse
SAINT-SIMEON - CENTRE BIEVRE	Saint-Siméon de Bressieux	Chênes	< 2000 EH	EP → La Baïse
SAINT-SIMEON - CENTRE BIEVRE	Saint-Siméon de Bressieux	Grande Rue	< 2000 EH	EP → La Baïse
SAINT-SIMEON - CENTRE BIEVRE	Saint-Siméon de Bressieux	Mollard	< 2000 EH	EP → La Baïse
SAINT-SIMEON - CENTRE BIEVRE	Saint-Siméon de Bressieux	Rue du Moulin	< 2000 EH	La Baïse
VILLENEUVE DE MARC	Villeneuve de Marc	Village 1	< 2000 EH	EP → La Valaise
VILLENEUVE DE MARC	Villeneuve de Marc	Village 2	< 2000 EH	EP → La Valaise
VILLENEUVE DE MARC	Villeneuve de Marc	Village 3	< 2000 EH	EP → La Valaise
BEAUREPAIRE	Viriville	Antenne Brin d'Amour	< 2000 EH	EP → La Pérouse
BEAUREPAIRE	Viriville	Aval av du Dr Turc	< 2000 EH	La Pérouse
BEAUREPAIRE	Viriville	Chemin de Painboeuf	< 2000 EH	EP → La Pérouse
BEAUREPAIRE	Viriville	Place du 19 mars	< 2000 EH	EP → La Pérouse
BEAUREPAIRE	Viriville	Rue de la Poste	< 2000 EH	EP → La Pérouse
BEAUREPAIRE	Viriville	Route de Thodure	< 2000 EH	La Pérouse
BEAUREPAIRE	Marcollin	Route de brame tourte	< 2000 EH	La dollure
Pajay	Pajay		< 2000 EH	Bassin d'infiltration

Entretien des réseaux

En 2025, le service assainissement a réalisé le curage de 13,62 km de réseau d'assainissement contre 13,62 km en 2024 et 40 débouchages de boîtes de branchement obstruées ou de réseaux (contre 58 en 2024).

Contrôle des branchements

Le service assainissement a réalisé 130 contrôles de bon raccordement. Ces contrôles sont réalisés dans le cadre de ventes immobilières ou de nouveaux raccordements au réseau pour des constructions neuves ou existantes nouvellement desservies par un réseau. Ces contrôles n'intègrent pas les raccordements suites à une autorisation d'urbanisme.

Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte

Les règles de calcul des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable sont établies par l'arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007.

Le calcul de l'indice pour la collectivité est détaillé dans le tableau ci-après.

Partie A : Plan des réseaux	**Notation de la collectivité**
1) Sur 10 points : Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, déversoir d'orage…) et s'ils existent des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement.	10
2) Sur 5 points : Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.	5
Sous-total partie A (1) (sur 15 points)	***15***

Partie B : Inventaire des réseaux	**Notation de la collectivité**
1) Sur 10 points : Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage ainsi que de la précision des informations cartographiques **pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux**, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations collecte et transport des eaux usées et définition d'une procédure de mise à jour de l'inventaire des réseaux. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.	10
2) De 1 à 5 points : Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées **pour la moitié du linéaire total des réseaux**, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblés pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.	5
3) Sur 10 points : L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, **la moitié du linéaire total des réseaux étant renseignés**.	10
4) De 1 à 5 points : Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées **pour la moitié du linéaire total des réseaux**, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. L'attribution des points supplémentaires est identique à celle utilisée pour les diamètres et matériaux.	5
Sous-total partie B (1) (sur 30 points)	***30***

TOTAL partie A et B (1) (sur 45 points)	**45**

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion du réseau	**Notation de**

	la collectivité
1) Sur 10 points : Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, **la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée**.	0
2) De 1 à 5 points : Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées **pour la moitié du linéaire total des réseaux**, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. L'attribution des points supplémentaires est identique à celle utilisée pour les diamètres et matériaux.	0
3) Sur 10 points : Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs…).	10
4) Sur 10 points : Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages.	*10*
5) Sur 10 points : Le plan des réseaux mentionne : le nombre de branchements entre deux regards de visite.	*10*
6) Sur 10 points : L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement…).	10
7) Sur 10 points : Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.	10
8) Sur 10 points : Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans).	10
9) Sur 10 points : Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux.	0
Sous-total partie C [(1)] (sur 75 points)	***60***

TOTAL GENERAL [(1)] (parties A, B et C sur 120 points)	**105**

[(1)]Arrêté du 2 décembre 2013 : La partie B est comptabilisé si les 15 points sont obtenus à la partie A. La partie C est comptabilisé si 40 points au moins sont obtenus aux parties A et B.

5. Les systèmes de traitement

Généralités

Les eaux usées des communes de Bièvre Isère Communauté sont traitées grâce aux 29 systèmes d'épuration existants, dont les stations de Beaurepaire, de Bourgoin-Jallieu et la lagune de Bévenais.
Sur le territoire on compte 7 filtres plantés de roseaux, 8 lagunes, 1 système par Biodisques, 1 système par tranchées d'infiltration, 1 filtre à sable et 5 stations de traitement à boue activée gérés par le service assainissement de Bièvre Isère :

Communes	Unité de traitement
Artas	Filtre planté de roseaux
Beaufort	STEP* de Beaurepaire
Beauvoir de Marc	Lagune
Bossieu	Filtre planté de roseaux
Bressieux	STEP Centre Bièvre à La Côte St-André
Brézins	STEP Centre Bièvre à La Côte St-André
Brion	/
Champier	STEP Charpillates à La Côte St-André
Châtenay	STEP de Beaurepaire
Châtonnay	STEP Châtonnay
Culin	Filtre Planté de Roseaux
Faramans	STEP Charpillates à La Côte St-André
Gillonnay	STEP Charpillates à La Côte St-André
La Côte St-André	STEP Charpillates + STEP Centre Bièvre à La Côte St-André
La Forteresse	/
La Frette	STEP Charpillates à La Côte St-André
Le Mottier	STEP Charpillates à La Côte St-André
Lentiol	/
Lieudieu	Filtre Planté de Roseaux
Longechenal	STEP Charpillates à La Côte St-André
Marcilloles	STEP de Beaurepaire
Marcollin	STEP de Beaurepaire
Marnans	/
Meyrieu les Etangs	Lagune
Montfalcon	Filtre Planté Roseaux de Saint Clair sur Galaure
Ornacieux-Balbins	STEP Charpillates à La Côte St-André
Pajay	Biodisques Pajay + STEP de Beaurepaire
Penol	STEP Charpillates à La Côte St-André
Plan	Filtre planté de roseaux + filtre à sable

** STEP = Station d'épuration*


Communes	Unité de traitement
Porte des Bonnevaux (Arzay)	Lagune
Porte des Bonnevaux (Commelle)	STEP Charpillates à La Côte St-André
Porte des Bonnevaux (Nantoin)	STEP Charpillates à La Côte St-André
Porte des Bonnevaux (Semons)	STEP Charpillates à La Côte St-André
Royas	Lagune
Roybon	Lagune
Saint Agnin sur Bion	STEP de Bourgoin-Jallieu (CAPI)
Saint Clair sur Galaure	Filtre Planté Roseaux/Saint Clair sur Galaure
Saint Etienne de St-Geoirs	STEP Centre Bièvre
Saint Geoirs	STEP Centre Bièvre
Saint Hilaire de la Côte	STEP Charpillates à La Côte St-André
Saint Jean de Bournay	STEP à Saint Jean de Bournay
Saint Michel de St-Geoirs	/
Saint Paul d'Izeaux	/
Saint Pierre de Bressieux	STEP Centre Bièvre à La Côte St-André
Saint Siméon de Bressieux	Lagunes du Temple et de Chassagne/STEP Centre Bièvre à La Côte St-André
Sainte-Anne sur Gervonde	STEP Châtonnay
Sardieu	STEP Charpillates à La Côte St-André
Savas-Mepin	Biodisques
Sillans	STEP à Sillans
Thodure	STEP de Beaurepaire
Tramolé	Filtre Planté de Roseaux
Villeneuve de Marc	Lagune / Tranchées d'infiltration
Viriville	STEP de Beaurepaire

Agglomérations d'assainissement

- ANC
- ARTAS
- ARZAY
- BEAUREPAIRE
- BEAUVOIR-DE-MARC
- BEVENAIS - POLLARDIERE
- BOSSIEU
- CENTRE BIEVRE
- CHARPILLATES
- CHATONNAY
- CULIN
- IZEAUX SILLANS
- LIEUDIEU
- MEYRIEU LES ETANGS
- PAJAY
- PLAN POLONFREY
- PLAN VILLAGE
- ROYAS
- ROYBON
- SAINT-AGNIN SUR BION (CAPI)
- SAINT-CLAIR SUR GALAURE
- SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
- SAINT-SIMEON - CHASSAGNE
- SAINT-SIMEON - TEMPLE
- SAVAS
- TRAMOLE
- VILLENEUVE-DE-MARC

Station de traitement des eaux usées


- Boues activées
- Disques biologiques
- Filtre planté de roseaux
- Lagunage
- Filtre à sable

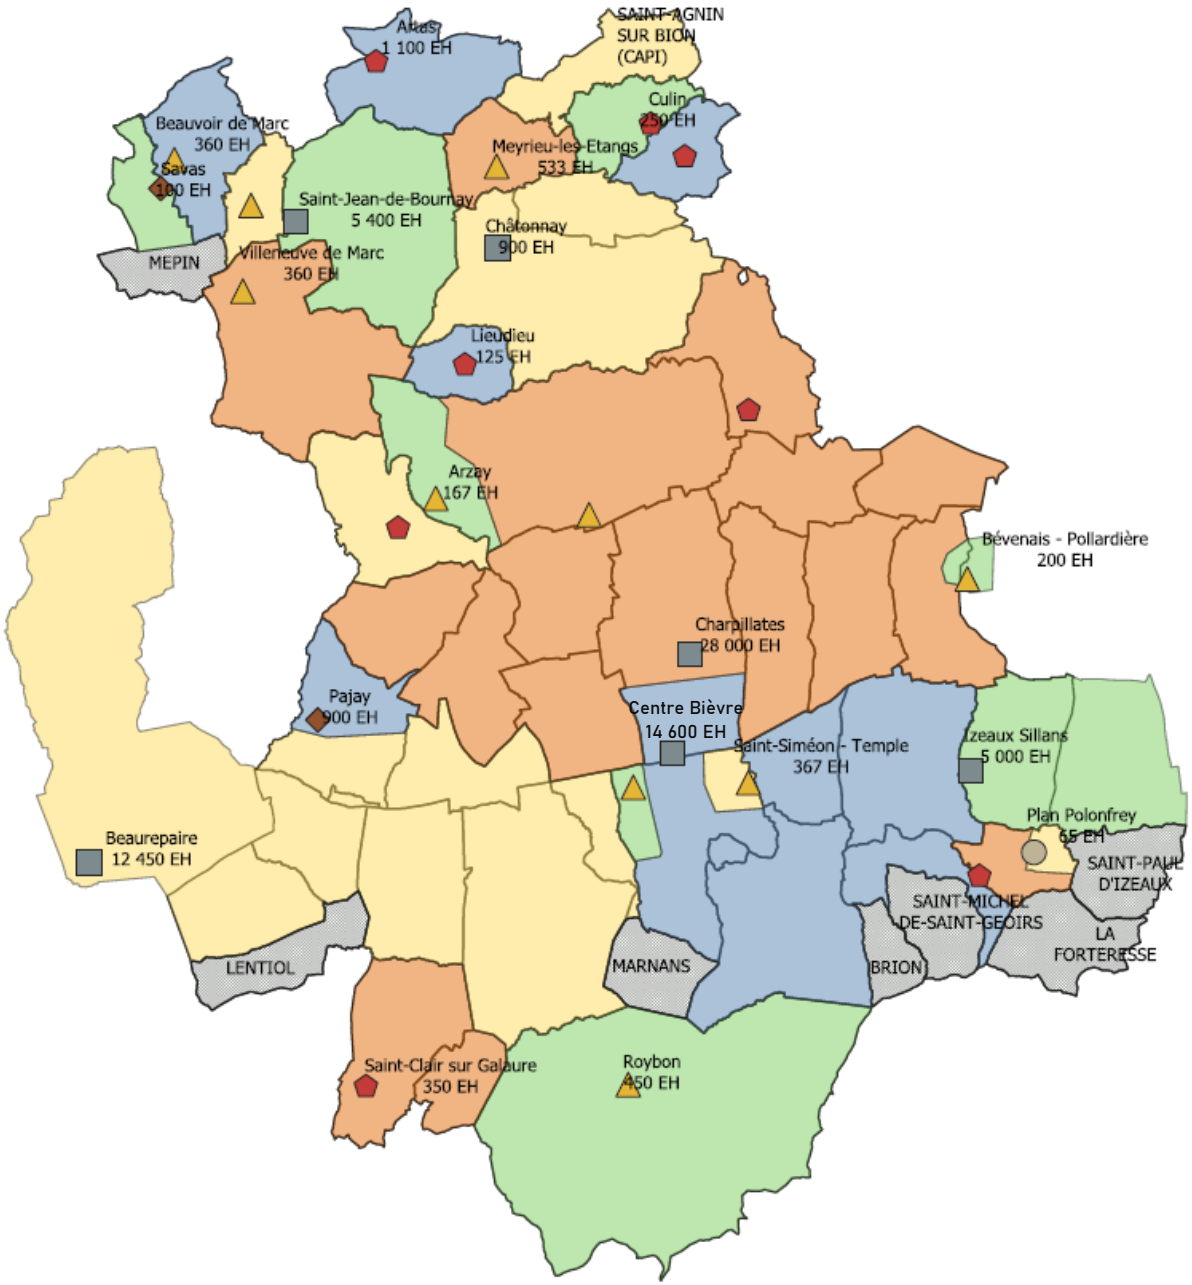

La conformité de la collecte, des équipements des stations d'épuration et de la performance des ouvrages d'épuration soumis à autosurveillance (charge > 120 Kg de DBO5/jour)

Cet indicateur doit permettre de mesurer la performance environnementale pour préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel.

Il y a 4 stations de traitement d'eaux usées à boue activée sur le territoire de Bièvre Isère recevant plus de 120 kg de DBO5 par jour (2000 Equivalent-Habitants) :

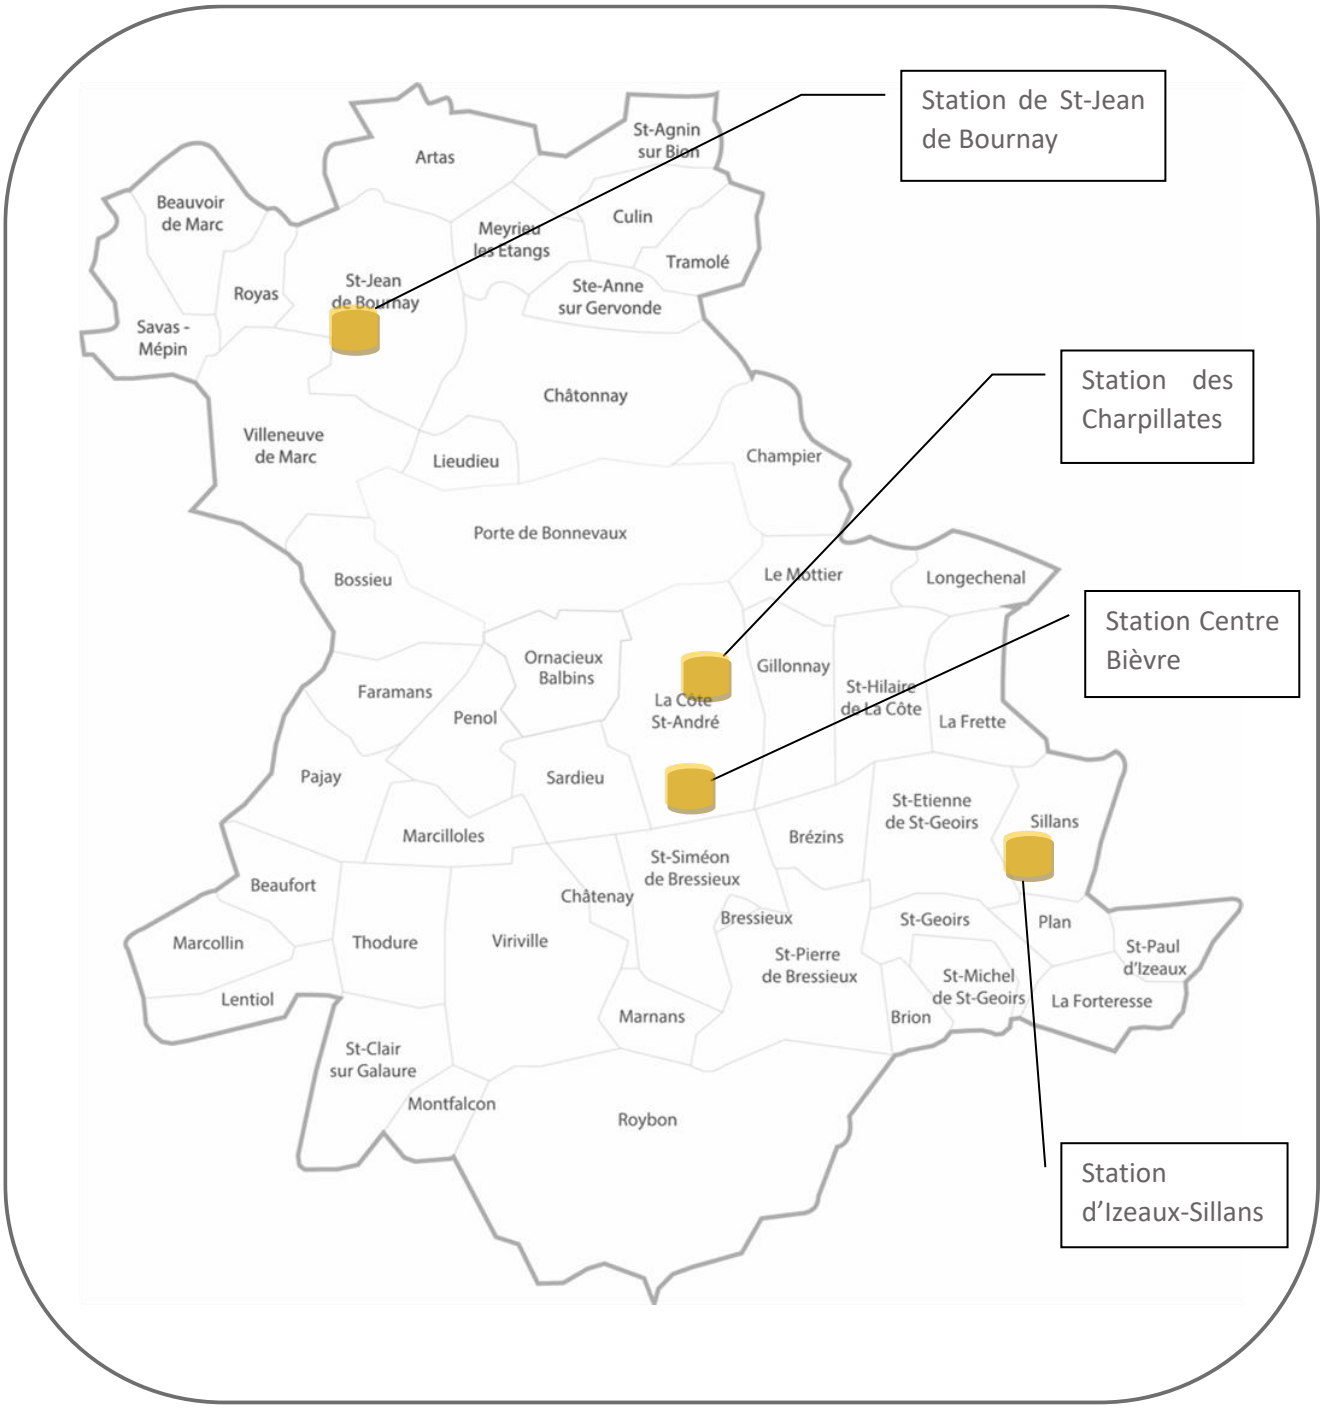

La conformité est établie par la Direction Départementale des Territoires sur la base des bilans annuels transmis par le service et renvoyés avant le 1er mars de l'année n + 1 pour l'année n.
Les conformités sont présentées pour les stations soumises à autosurveillance pour l'ensemble de l'agglomération d'assainissement correspondante. Le bilan des autres systèmes de traitement du territoire sont traitées dans la partie suivante.

Prescriptions des arrêtés préfectoraux :

- **Station des Charpillates**

- Arrêté préfectoral n°96-2420 en date du 23 avril 1996, pour la construction et l'exploitation de la station d'épuration des Charpillates et arrêté n°38-2018-10-16-012 pour l'agrandissement de la station.
- Charges de pollution journalière précisées dans l'arrêté de 2018 (les données suivantes constituent la charge nominale à traiter) :

Capacité nominale	28 100 EH
Débit m^3/j	2 646 m^3/j
DB05	1 686 kg/j
DCO	3 609 kg/j
MEST	2 845 kg/j
Azote	429 kg/j
Phosphore	112 kg/j

- **Station Centre Bièvre**

- Arrêté préfectoral n°2011-112-0041 en date du 22 avril 2011
- Charges de pollution journalière précisée dans l'arrêté (les données suivantes constituent la charge nominale à traiter) :

Capacité nominale	14 600 EH
Volume journalier de temps sec	2 400 m^3/j
Volume journalier de temps de pluie	3 200 m^3/j
DB05	875 kg/j
DCO	1 875 g/j
MEST	1 478 kg/j
Azote	223 kg/j
Phosphore	58 kg/j

- **Station de St-Jean de Bournay**

- Arrêté préfectoral n°96-2675 du 2 mai 1996
- Charge de pollution journalière précisée dans l'arrêté (les données suivantes constituent la charge nominale à traiter) :

Capacité nominale	5 333 EH
Volume journalier de temps sec	900 m^3/j
Volume journalier de temps de pluie	1100 m^3/j
DB05	324 kg/j
DCO	720 kg/j
MEST	300 kg/j
Azote	90 kg/j
Phosphore	/

➢ **Station d'Izeaux-Sillans**

- Arrêté préfectoral n°2008-07572 du 20 novembre 2008

- Charge de pollution journalière précisée dans l'arrêté (les données suivantes constituent la charge nominale à traiter) :

Capacité nominale	**5 000 EH**
Volume journalier de temps sec	850 m^3/j
Volume journalier de temps de pluie	1390 m^3/j
DB05	300 kg/j
DCO	600 kg/j
MEST	450 kg/j
Azote	75 kg/j
Phosphore	20 kg/j

➢ **Niveaux de qualité minimum du rejet**

	Station d'épuration des Charpillates		Station d'épuration Centre Bièvre	
	Normes de rejet en sortie de station (mg/l)	Valeurs minimales de rendement	Normes de rejet en sortie de station (mg/l)	Valeurs minimales de rendement
MEST (mg/l)	10	98,5 %	20	97 %
DCO (mg/l)	75	92 %	75	91 %
DBO (mg/l)	15	96 %	15	96 %
NTK (mg/l)	4	96 %	2	97 %
NGL (mg/l)	10	/	12	88 %
Phosphore	2	/	2	92 %

	Station d'épuration de St-Jean de Bournay		Station d'épuration d'Izeaux-Sillans	
	Normes de rejet en sortie de station (mg/l)	Valeurs minimales de rendement	Normes de rejet en sortie de station (mg/l)	Valeurs minimales de rendement
MEST (mg/l)	20	/	20	96 %
DCO (mg/l)	50	/	75	93 %
DBO (mg/l)	15	/	15	96 %
Azote total	20	/	12	/
Phosphore	/	/	2	/

Autres conditions imposées à l'effluent :

- température : la température de l'effluent doit être inférieure à 25°C
- PH : le potentiel hydrogène de l'effluent doit être compris entre 6,5 et 8,5
- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson : l'effluent ne doit pas contenir de substances capables d'entraîner la destruction du poisson après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point du rejet et à 2 m de la berge
- odeur : l'effluent issu du traitement biologique ou autre ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale, ni en dégager non plus après cinq jours d'incubation à 20°C.

Système de traitement - Conformité 2025				
	Centre Bièvre (Le Rival, La Côte Saint André)	**Les Charpillates (La Côte Saint André)**	**Saint Jean de Bournay**	**Izeaux-Sillans**
Equipement	**CONFORME**	**CONFORME**	**NON CONFORME**	**CONFORME**
Performance	**CONFORME**	**NON CONFORME**	**NON CONFORME**	**CONFORME**
Commentaires	*La station d'épuration est conforme pour l'année 2025. Les 2 premiers bilans de janvier (dépassement en ammonium) ont été écartés (température < 12°C). Le volumes déversés en entrée représentent 1,5 % des volumes reçus mais 44 en nombre pour un objectif de 2 maximum par an. Poursuite des opérations de mises en séparatif à réaliser.*	*4 bilans non conforme pour le NTK (azote de Kjeldhal). 2 écartés pour température < 12°C. Production de boue stable Débits déversés en tête de station en baisse mais restent importants. Centile 95 entrant sur 5 ans > capacité nominale. Travaux sur réduction des eaux claires parasites à réaliser.*	*Les travaux de raccordement des réseaux de collecte de l'agglomération de Saint Jean de Bournay à celui de Vienne Condrieu Agglomération sont en cours. Débits déversés en baisse avec 4,5 % contre 8,2% en 2024. 3 bilans non conforme pour 2 autorisés (paramètre DCO et Azote).*	*La station est conforme en 2025. 3 bilans ont été écartés / température.*
Nombre de bilans conforme	*22*	*20*	*9*	*9*
Nombre de bilans total	*24*	*24*	*12*	*12*

La conformité du système de traitement est définie sur la base des données transmises dans le cadre de l'autosurveillance. Elle dépend de la charge traitée par la station, des valeurs de rejets en concentrations, des rendements d'épuration et des fréquences et volumes déversés en tête de station.

Système de collecte - Conformité 2025				
	Centre Bièvre (Le Rival, La Côte Saint André)	**Les Charpillates (La Côte Saint André)**	**Saint Jean de Bournay**	**Izeaux-Sillans**
ERU	**CONFORME (en cours de mise en conformité)**	**CONFORME**	**NON CONFORME**	**CONFORME**
Locale (milieu récepteur)	**CONFORME (en cours de mise en conformité)**	**CONFORME (en cours de mise en conformité)**	**NON CONFORME**	**CONFORME**
Commentaires	*Les rejets par temps de pluie ont représentés 5,04 % (5,28 % en 2024) des volumes produits (Directive ERU < 5%).* *Les déversoirs DO5 et DO3 ont déversés 48 et 55 fois respectivement pour un maximum autorisé de 12 déversements pour chaque ouvrage. La collecte est considérée comme en cours de mise en conformité dans le cadre de la transmission du schéma directeur et de l'échéancier de travaux correspondant.*	*Le volume déversé sur le réseau est stable en 2025 par rapport à 2024. Les volumes déversés le sont essentiellement au déversoir de Commelle (75 % du total). La collecte est considérée comme en cours de mise en conformité au regard de la règlementation nationale. Déversement de 4,98 % des débits collectés sur 5 ans.*	*Il n'y a pas eu déversement sur le déversoir auto surveillé en 2025.* *Au vu des volumes importants déversés en tête de station, les travaux d'élimination des eaux claires parasites seront poursuivis sur le système de collecte.* *Programme de travaux et échéancier à transmettre.*	*Le DO de Nivelle n'a pas déversé en 2025.*

La conformité du système de collecte est également définie sur la base des données transmises dans le cadre de l'autosurveillance. Elle dépend des volumes et des fréquences de déversement des déversoirs d'orage du réseau vers le milieu récepteur.

Bilan des charges entrantes des quatre stations de traitement >120 kg DBO5/jour de l'année 2025

Charges entrantes :

	Centre Bièvre		Charpillates		Saint Jean de Bournay		Izeaux-Sillans	
Capacité nominale en DBO5 en kg/jour	875		1686		320		300	
Capacité nominale en EqH* en charge entrante	14 600		28 100		5 333		5 000	
	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie	Entrée	Sortie
Charge pollution	**Valeurs en moyenne**							
DBO5 (kg/j)	236	4,22	419	12	147	11	85	1
MES (kg/j)	196	5,98	751	16	124	15	68	2
DCO (kg/j)	662	38,62	1417	89	337	41	229	12
Azote globale (kg/j)	94	7,29	171	22	93	14	39	5
Phopshore ((kg/j)	10	0,9	18	2	4	2	4	1
Capacité hydraulique par temps sec en m3/j	2 400		4 820		900		850	
Charge hydraulique m^3/j	1 744	1 799	4 354	4 263	991	991	385	396
Equivalent-habitants hydrauliques	11 627		29 029		6 607		2 567	

**Equivalent-Habitant*

Les volumes en entrée des stations sont fortement dépendants des précipitations. Les projets de réhabilitations des systèmes de traitement sont systématiquement accompagnés de prescriptions relatives à la réhabilitation des systèmes de collecte et à la suppression des entrées d'eaux claires parasites (ECP) dans le réseau d'eaux usées Ces opérations consistent à la séparation des réseaux eaux pluviales et des eaux usées, puis à la déconnexion de ces ECP que sont les eaux pluviales, les eaux de sources et de ruissellement. Ces eaux claires doivent être infiltrées à la parcelle dans la mesure du possible ou rejoindre un réseau d'eaux pluviales qui rejoindra un ouvrage dédié (noue, puits d'infiltration, fossé, bassin, …) pour un objectif de retour au milieu naturel.

Conformité des autres systèmes de traitement

Nom et commune d'implantation des ouvrages d'épuration	Capacité en EH	Capacité en kg/j de DBO	Abonnés	Ratio habitant/abonné	EH entrants	Volumes entrants estimés en m3/an	Rendements 2025			Concentration moyenne en sortie en mg/L			Capacité-charge entrante en EH	DBO entrante estimée en Kg/Jour
							MES	DCO	DBO	MES	DCO	DBO		
Lagune d'Arzay (Porte des Bonnevaux)	200	10	115	1,96	225	12 341	99,8%	98,5%	98,7%	4,7	23,0	3,1	-25	14
Lagune de Beauvoir de Marc	360	35	299	2,25	673	36 833	56,5%	75,4%	94,1%	100,0	130,0	10,0	-313	40
Lagune de Meyrieu les Etangs	533	32	302	2,22	670	36 707	81,1%	79,6%	85,7%	31,0	85,0	20,0	-137	40
Biodisques de Pajay	900	54	307	2,14	657	35 970	95,2%	91,8%	96,5%	7,5	29,0	4,0	243	39
							91,9%	87,2%	96,0%	13,0	45,0	5,0		
Lagune de Chassagne (St-Siméon de Bressieux)	350	21	159	2,04	324	17 759	85,7%	93,1%	97,8%	50,0	63,0	12,0	26	19
Lagune du Temple (St-Siméon de Bressieux)	400	22	56	2,04	114	6 255	93,9%	70,0%	83,3%	15	63,0	12,0	286	7
Lagune de Royas	180	11	113	2,10	237	12 992	90,3%	96,3%	98,4%	560,0	364,0	35,0	-57	14
Lagune de Roybon	450	27	348	1,76	612	33 533	En cours de réhabilitation. L'auto surveillance n'a pas pu être réalisée en raison des travaux d'aménagement de la lagune en biodisque - fin de travaux prévue en 2026						-162	37
Lagune Villeneuve de Marc	360	22	175	2,34	410	22 420	Pas d'autosurveillance réalisée - unité réhabilitée en biodisque - réception de travaux en juin 2026						-50	25
Filtre planté de roseaux Artas (2 bilans 24h)	1100	35	392	1,95	764	41 851	95,2%	97,5%	99,4%	8,0	14,0	1,2	336	46
							99,3%	96,0%	98,8%	4,0	30,0	3,0		

Conformité épuratoire*

Non-conformité épuratoire*

** Conformités établies sur les rendements et seuils de rejets de l'arrêté du 21 juillet 2015 (en rendement ou en concentration)*

Respect de la valeur seuil	Non respect de la valeur seuil	Valeur rédhibitoire atteinte	Surcharge hydraulique

Nom et commune d'implantation des ouvrages d'épuration	Capacité en EH	Capacité en kg/j de DBO	Abonnés	Ratio habitant/abonné	EH entrants	Volumes entrants estimés en m3/an	Rendements 2025			Concentration moyenne en sortie en mg/L			Capacité-charge entrante en EH	DBO entrante estimée en Kg/Jour
							MES	DCO	DBO	MES	DCO	DBO		
Filtre planté de roseaux (Bossieu)	190	11	67	1,95	131	7 153	96,2%	88,5%	97,8%	6,0	30,0	3,0	59	8
Filtre planté de roseaux Culin	500	35	134	2,31	310	16 947	Réhabilitation en cours en 2025 filtre aéré						190	19
Filtre planté de roseaux Lieudieu	125	18	46	1,82	84	4 584	99,6%	99,2%	99,7%	14,0	38,0	4,5	41	5
Filtre planté de roseaux (Plan)	320	19	103	2,17	224	12 237	96,1%	89,4%	96,4%	8,0	30,0	3,0	96	13
Filtre à sable (Plan)	65	4	27	2,17	59	3 208	99,1%	96,1%	98,9%	3,0	30,0	3,0	6	4
Filtre planté de roseaux Saint Clair sur Galaure	350	21	114	1,83	209	11 422	99,5%	94,6%	98,26%	2,0	30,0	3,0	141	13
Filtre planté de roseaux de Tramolé	600	36	301	2,37	713	39 057	Autosurveillance impossible 2025 - bilan reporté						-113	43
STEP de Châtonnay	900	54	809	2,13	1625	88 969	83,9%	75,7%	86,6%	95,0	203,0	33,0	-725	98
							87,9%	85,6%	93,0%	87,0	123,0	22,0		
Biodisque de Savas-Mepin	75	5	30	2,20	66	Pas de données							9	4
Tranchées d'infiltration Villeneuve de Marc	20	1	10	2,32	23	Pas de données							-3	1

Commentaires 2025 :

Lagune de Beauvoir de Marc : Projet de raccordement au transit de Vienne Condrieu Agglomération. Raccordement prévu en 2027.
Lagune de Meyrieu les Etangs : Projet de raccordement au transit de Vienne Condrieu Agglomération. Raccordement prévu en 2027.
Lagune de Royas : Cet ouvrage fait partie du projet de raccordement sur le transit de Vienne Condrieu Agglomération. Raccordement prévu fin 2026.
Lagune de Roybon : En cours de réhabilitation. L'auto surveillance n'a pas pu être réalisée en raison des travaux d'aménagement de la lagune en Biodisque. La fin de travaux est prévue en 2026.
Lagune Villeneuve de Marc : L'auto surveillance n'a pas pu être réalisée en raison des travaux d'aménagement de la lagune en Biodisque. La fin de travaux est prévue fin 2026.
Filtre planté de roseaux de Culin : Réhabilitation en filtra aéré débutée en 2025.
Station de Châtonnay : Cet ouvrage fait partie du projet de raccordement sur le transit de Vienne Condrieu Agglomération.

Raccordement avec d'autres systèmes

Une partie des effluents de Pajay et la totalité des eaux usées collectées des communes de Beaufort, Châtenay, Marcilloles, Marcollin, Thodure et Viriville sont traitées à la station de Beaurepaire. Le volume concerné pour 2025 est de 278 991m^3 contre 287 963 m^3 en 2024 (-0,03%).
Les eaux usées de Saint Agnin sur Bion sont traitées à la station d'épuration de Bourgoin-Jallieu gérée par la CAPI.
La lagune de Bévenais traite une partie des effluents de la Frette.

Bièvre Isère Communauté reçoit également les eaux usées des communes d'Eydoche et de Flachères à la station de traitement des Charpillates et les eaux usées de la commune d'Izeaux à la station d'Izeaux-Sillans.

6. Les sous-produits de l'assainissement

Les quantités produites

		Station d'épuration des Charpillates	Station d'épuration de Centre Bièvre	Station d'épuration de Saint Jean de Bournay	Station d'épuration d'Izeaux-Sillans
Boues produites	Tonnage matière brute	1 171	793	506	161
	Tonnage matière sèche	335,96	166	38	32
	Siccité %	28,69%	26.2%	7,51%	19,88%
Boues évacués	Tonnage matière brute	991	135	610	223
	Tonnage matière sèche	270,19	40	32	63
	Siccité %	27,26%	29,63%	5,25%	28,25%
Filière de valorisation		100 % d'épandage agricole	100 % d'épandage agricole	100 % d'épandage agricole	100 % Epandage agricole
Sous-produits (en m^3)	Sables	26	24	24	24
	Graisses	Traitement sur site	Traitement sur site	24	24
	Refus de dégrillage	7	5,1	5,5	1,2
Autres matières (en m^3)	Matières de vidanges	1413	0	/	0
	Matières de curage (des réseaux et postes de refoulement)	110	0	/	/

**Les boues générées par les stations de traitement au cours de l'année sont évacuées en plusieurs campagnes. Par conséquent, les volumes produits et ceux évacués ne coïncident pas toujours. Les stations sont équipées d'ouvrages de stockage permettant de gérer le décalage entre la production et l'acheminement vers des filières de valorisation réglementées, telles que le compostage ou l'épandage agricole.*

La conformité de l’évacuation des boues

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. L’indicateur est le pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte.

Conformité Evacuation des boues	Quantité matières sèches évacuées en tonnes	Quantité matières sèches admises par une filière conforme en tonnes	Taux de conformité de l'évacuation
Station d'épuration des Charpillates	270,19	270,19	100%
Station d'épuration de Centre Bièvre	40	40	100%
Station d'épuration de Saint Jean de Bournay	32	32	100%
Station d'épuration d’Izeaux-Sillans	63	63	100%
Station d'épuration Châtonnay	2,17	2,17	100%

7. Volet financier

La tarification et les recettes du service

Composition du tarif

Le tarif appliqué par la collectivité est un tarif binôme (terme fixe et terme proportionnel).
Le terme fixe couvre la rémunération des charges fixes du service.
Ce terme fixe est appelé « abonnement ».

Il n'existe pas de modulation en fonction des volumes consommés.
Ces tarifs ont été adoptés par délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2025 et applicables du 1er janvier au 31 décembre 2026. Cette délibération a été déposée en sous-préfecture de l'Isère le 18 décembre 2025.
Les composantes du prix de l'assainissement au 1er janvier 2026 sont :

- prix au mètre cube consommé
- la redevance de l'Agence de l'Eau (redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif)
- la TVA à 10 %.
- abonnement annuel.

Le tarif moyen TTC de l'assainissement en 2025 pour 120 m³ est de 2,66 €/m³ (TTC et redevance comprise, contre 2,44 € par m3 en 2025)

Au regard des fusions successives de territoires depuis 2014, **un tarif cible a été défini à l'horizon 2028** afin de respecter le principe d'égalité de l'usager devant le service public.

Bièvre Isère Communauté a donc déterminé le tarif cible à atteindre, en lien avec les investissements à réaliser. Ce tarif moyen comprend une part fixe de 96,00 € HT et une part variable de 1,87 € HT, soit un tarif pour 120 m³ de 2,67 € HT / m³.

Les tarifs 2024 et 2025 - *La redevance assainissement collectif*

Bossieu, Brézins, Champier, Faramans, Gillonnay, La Côte Saint André, La Frette, Le Mottier, Longechenal, Ornacieux-Balbins, Pajay, Penol, Porte des Bonnevaux, Saint Hilaire de la Côte, Saint Siméon de Bressieux, Sardieu, Saint Pierre de Bressieux	**2025**					**2026**				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	79,10	79,10	7,91	87,01	1	84,73	84,73	8,47	93,20
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,55	186,00	18,60	204,60	120	1,66	199,20	19,92	219,12
TOTAL					**291,61**					**312,32**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,43					2,60				

Bressieux	**2025**					**2026**				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	79,58	79,58	7,96	87,54	1	85,06	85,06	8,51	93,57
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,50	180	18,00	198,00	120	1,62	194	19,44	213,84
TOTAL					**285,54**					**307,41**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,38					2,56				

Plan	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	68,55	68,55	6,86	75,41	1	77,70	77,70	7,77	85,47
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,67	200,40	20,04	220,44	120	1,73	207,60	20,76	228,36
TOTAL					**295,85**					**313,83**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,47					2,62				

St-Etienne de St-Geoirs	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	68,55	68,55	6,86	75,41	1	77,70	77,70	7,77	85,47
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,58	189,60	11,76	208,56	120	1,67	200,40	11,76	220,44
TOTAL					**283,97**					**305,91**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,37					2,55				

St-Geoirs	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	68,55	68,55	6,86	75,41	1	77,70	77,70	7,77	85,47
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,66	199,20	19,92	219,12	120	1,73	207,60	20,76	228,36
TOTAL					**294,53**					**313,83**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,45					2,62				

Sillans	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	68,55	68,55	6,86	75,41	1	77,70	77,70	7,77	85,47
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,60	192,00	19,20	211,20	120	1,69	202,80	20,28	223,08
TOTAL					**286,61**					**308,55**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,39					2,57				

Beaufort, Châtenay, Lentiol, Marcilloles, Marcollin, Marnans, Montfalcon, Roybon, Saint Clair sur Galaure, Thodure, Viriville	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	89,27	89,27	8,93	98,20	1	91,52	91,52	9,15	100,67
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,60	192,00	19,20	211,20	120	1,69	202,80	20,28	223,08
TOTAL					**309,40**					**323,75**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,58					2,70				

Artas	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	63,35	63,35	6,34	69,69	1	74,23	74,23	7,42	81,65
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,78	213,60	21,36	234,96	120	1,81	217,20	21,72	238,92
TOTAL					**304,65**					**320,57**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,54					2,67				

Beauvoir de Marc	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	70,69	70,69	7,07	77,76	1	79,13	79,13	7,91	87,04
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,73	207,60	20,76	228,36	120	1,77	212,40	21,24	233,64
TOTAL					**306,12**					**320,68**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,55					2,67				

Châtonnay et Culin	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	63,35	63,35	6,34	69,69	1	74,23	74,23	7,42	81,65
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,73	207,60	20,76	228,36	120	1,77	212,40	21,24	233,64
TOTAL					**298,05**					**315,29**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,48					2,63				

Lieudieu	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	79,85	79,85	7,99	87,84	1	85,23	85,23	8,52	93,75
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,50	180,00	18,00	198,00	120	1,62	194,40	19,44	213,84
TOTAL					**285,84**					**307,59**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,38					2,56				

Meyrieu les Etangs et Villeneuve de Marc	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	79,85	79,85	7,99	87,84	1	85,23	85,23	8,52	93,75
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,60	192,00	19,20	211,20	120	1,69	202,80	20,28	223,08
TOTAL					**299,04**					**316,83**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,49					2,64				

Royas	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	68,30	68,30	6,83	75,13	1	77,53	77,53	7,75	85,28
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,51	181,20	18,12	199,32	120	1,63	195,60	19,56	215,16
TOTAL					**274,45**					**300,44**

Saint Agnin sur Bion	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	80,01	80,01	8,00	88,01	1	85,34	85,34	8,53	93,87
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,83	219,60	21,96	241,56	120	1,84	220,80	22,08	242,88
TOTAL					**329,57**					**336,75**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,75					2,81				

Sainte Anne sur Gervonde	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	75,23	75,23	7,52	82,75	1	82,15	82,15	8,22	90,37
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,63	195,60	19,56	215,16	120	1,71	205,20	20,52	225,72
TOTAL					**297,91**					**316,09**

Savas-Mepin	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	74,68	74,68	7,47	82,15	1	81,79	81,79	8,18	89,97
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,33	159,60	15,96	175,56	120	1,51	181,20	18,12	199,32
TOTAL					**257,71**					**289,29**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,15					2,41				

Tramole	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	78,20	78,20	7,82	86,02	1	84,13	84,13	8,41	92,54
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,70	204,00	20,40	224,40	120	1,75	210,00	21,00	231,00
TOTAL					**310,42**					**323,54**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,59					2,70				

Saint Jean de Bournay	2025					2026				
	Quantité	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**	**Quantité**	**Prix unitaire**	**Montant HT**	**TVA 10 %**	**Montant TTC**
Abonnement annuel en € HT	1	63,35	63,35	6,34	69,69	1	74,23	74,23	7,42	81,65
Prix au m³ pour 120 m³	120	1,63	195,60	19,56	215,16	120	1,71	205,20	20,52	225,72
TOTAL					**284,85**					**307,37**
Prix en € TTC pour 120 m³	2,37					2,56				

Autres tarifs

Dépotage des matières de vidange

	Montant 2025 en € HT	Montant 2026 en € HT
Dépotage des matières de vidange aux stations d'épuration des Charpillates et de Centre Bièvre	48 €/m^3	48 €/m^3

Coût du contrôle de branchement sur demande en cas de mutation

Montant 2025 en € HT	Montant 2026 en € HT
152,00 €	152,00 €

Le financement des investissements

➢ **La participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)**

La PFAC est due par les propriétaires d'immeubles d'habitation dès lors que des eaux usées supplémentaires sont rejetées au réseau de collecte public. La PFAC « assimilés domestiques » est due par les propriétaires d'immeubles et d'établissements qui produisent des eaux usées provenant d'usages assimilables à un usage domestique.
Une délibération en date du 15 décembre 2025 (reçue en sous-préfecture de l'Isère le 18 décembre 2025) fixe les tarifs applicables en 2026 :

- 3 100 € par logement jusqu'à 5 logements
- 2 480 € par logement du 6ème au 10ème logement
- 2 170 € par logement du 11ème au 15ème logement
- 1 550 € par logement à partir du 16ème logement.

Pour les « assimilés domestiques », le montant de la PFAC est calculé en fonction de l'activité et du nombre d'équivalent habitant.

La PFAC est un montant net de taxes.
Le montant des PFAC encaissé en 2025 est de 788 855 € contre 963 250 € en 2024.

➢ **Les travaux ou prestations proposés aux abonnés**

Bièvre Isère Communauté réalise également les travaux de branchement sous le domaine public pour le compte des particuliers, après acceptation du devis par le demandeur.

Le devis est établi sur la base d'un bordereau de prix unitaires actualisé par une délibération du 7 juillet 2025 (reçue en sous-préfecture le 9 juillet 2025).

Par ailleurs, lors d'extension du réseau d'assainissement, la collectivité met en recouvrement auprès des particuliers les frais pour raccordement au réseau collectif public (ces frais correspondent à la mise en place d'une boîte de branchement en limite de propriété permettant aux usagers de se raccorder au réseau d'assainissement collectif dans un délai de 2 ans conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique).
Le service a produit 154 devis pour des branchements d'assainissement en 2025 contre 111 en 2024.

La recette liée aux **frais de raccordement en 2025 s'élève à 277 050 € contre 170 452 € en 2024.**

➢ **Autres recettes**


Jusqu'en 2024 la Communauté de communes percevait des primes pour épuration dont le calcul dépendait des performances épuratoires de ses systèmes de collecte et de traitement. Le montant de ces aides était de 40 888 € pour 2024. Cette aide était calculée et attribuée par l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse (sur la base du classement déterminé par la Direction Départementale des Territoires). Cette prime est supprimée.

➢ **Le compte administratif 2025 s'établit donc comme suit :**

	CA 2024	CA 2025	% par rapport au total des recettes
Travaux de branchements	170 452 €	277 050 €	4,8%
PFAC	963 250 €	788 855 €	13,6%
Redevance assainissement collectif	4 140 693 €	4 654 012 €	80,2%
Primes pour épuration	40 888 €	/	/
Contrôles à la demande des notaires	36 070 €	83 535 €	1,4%
TOTAL	**5 351 352 €**	**5 803 451 €**	100,0%


La dette en capital

	Au 31/12/2024	Au 31/12/2025
Désignation		
Dexia : Caisse Française de Financement Local	778 230,13 €	683 553,22 €
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon	253 666,50 €	234 173,90 €
Crédit Agricole Centre-Est	482 857,39 €	445 808,93 €
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes	1 532 187,47 €	1 410 420,33 €
Caisse d'Epargne	784 920,35 €	1 679 129,60 €
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB)	3 961 410,00 €	3 808 200,00 €
Banque postale	4 533 275,00 €	4 318 830,00 €
CDC	4 904 279,70 €	4 771 731,60 €
TOTAL	**17 230 826,54 €**	**17 351 847,58 €**

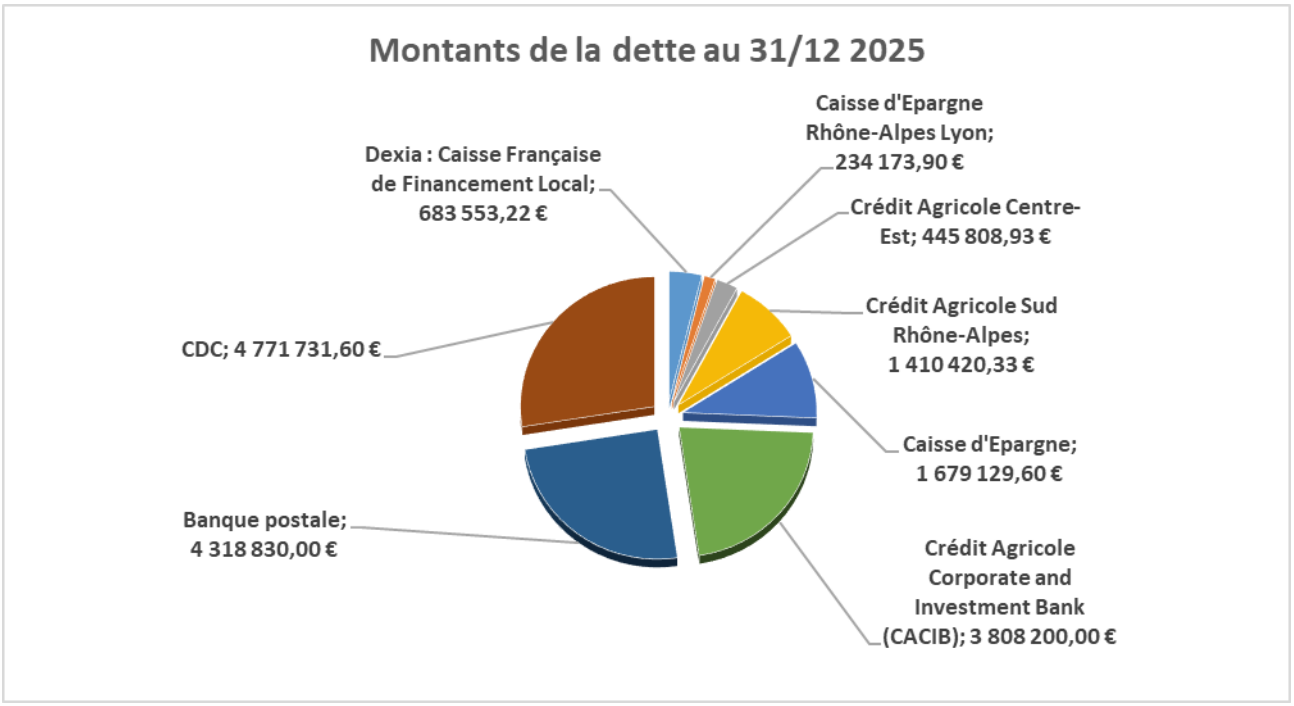

Les annuités

Désignation	Montant 2024 en €	Montant 2025 en €	%
Remboursement en capital	815 199,12 €	878 978,96 €	**58,3%**
Intérêts	624 840,49 €	627 982,16 €	**41,7%**
TOTAL	**1 440 039,61 €**	**1 506 961,12 €**	**100%**

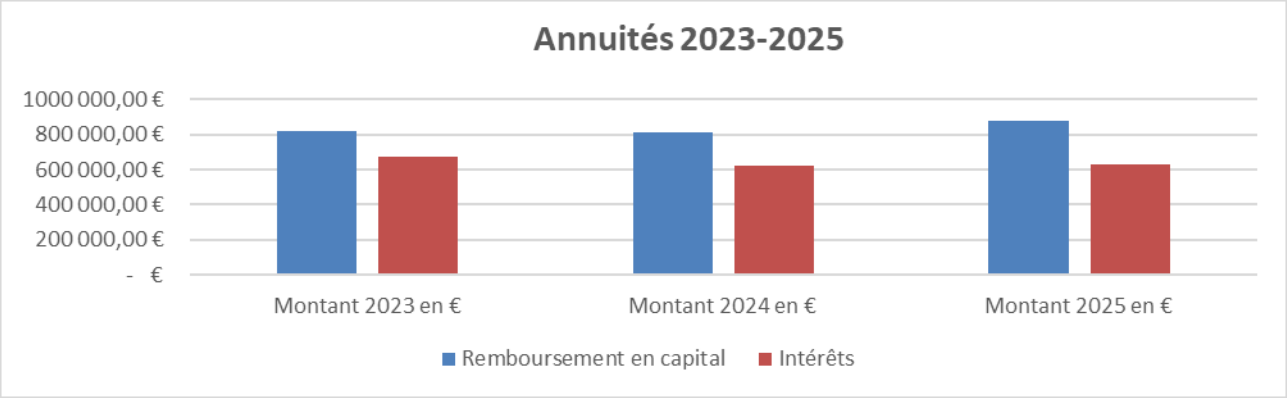

8. Les opérations 2025 et les projets 2026

Opérations réalisées 2025		
Intitulé de l'opération	**Localisation de l'opération**	**Montant de l'opération en € HT**
Transit vers la station de Reventin-Vaugris gérée par Vienne Condrieu Agglomération	Châtonnay, Sainte Anne sur Gervonde, Saint Jean de Bournay, Meyrieu les Etangs, Royas, Savas-Mépin	2 733 021 €
Mise en séparatif du réseau unitaire et infiltration sur bassin existant	Rue de la Riot à La Côte St André	450 000 €
Extension de réseau	Longechenal - Rue de la Paroisse	320 000 €
Total		**3 503 021 €**

Prévisionnel 2026		
Intitulé de l'opération	**Localisation de l'opération**	**Montant de l'opération en € HT**
Réhabilitation de la lagune en station à biodisques de 650 EH	Villeneuve de Marc	839 975 €
Transit vers Vienne Condrieu Agglomération	Châtonnay, Sainte Anne sur Gervonde, Saint Jean de Bournay, Meyrieu les Etangs, Royas, Savas-Mépin	Poursuite de l'opération / 20 900 768 € *
Mise en séparatif du réseau unitaire pour élimination d'ECP	Châtonnay / Mise en séparatif du Village	858 440 €
Mise en séparatif du réseau unitaire pour élimination d'ECP	Saint Jean de Bournay L'Escale	77 061 €
Réhabilitation en filtre planté de roseaux aéré de 650 EH	Culin	636 520 €
Réalisation d'un hangar à boue aux Charpillates	La Côte Saint André	556 000 €
Réhabilitation de la lagune en station à biodisques de 660 EH	Roybon	999 162 €
Total		**3 127 183 €**

**Montant de l'opération échelonné jusque 2028.*

9. Les actions de solidarité et de coopération décentralisée

Abandon de créances et fonds de solidarité

Il s'agit de préciser les montants des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité, en application de l'article L.115-3 du Code de l'action sociale et des familles (fonds «solidarité eau»).

Les abandons de créances d'assainissement en 2025 au titre des exercices antérieurs s'élèvent à 652,97 €.

Le coût par m^3 de solidarité s'élève à :

$$\frac{\textbf{Montant abandon de créances}}{\textbf{Volume consommé en } m^3} = \frac{\textbf{652,97 €}}{\textbf{1 813 499}} = \textbf{\textit{0,0004 €/m}}^3$$

La coopération décentralisée

Bièvre Isère Communauté n'a pas encore mis en place d'actions de coopération internationale.

ANNEXES

- **Délibération fixant les tarifs pour 2025**

- **Facture type pour une consommation de 120 m^3**

Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 19/12/2025
ID : 038-200059392-20251215-201_2025_DEL-DE

Bièvre isère communauté

SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS

EXTRAIT N°201-2025 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le **15 décembre 2025** suivant la convocation adressée le **05 décembre 2025**, les conseillers communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis en séance publique à l'Hôtel communautaire, sous la présidence de M. Joël GULLON.

73 conseillers en exercice : 49 présents
13 pouvoirs
11 absents/excusés

Le Conseil réuni au nombre prescrit par l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, désigne Véronique MARTIN comme secrétaire de séance.

Codification ACTES : 7.2.5.

Assainissement Collectif : Redevances Assainissement Collectif 2026.

Rapporteur : Eric SAVIGNON Vice-Président en charge de l'Eau Potable, l'Assainissement, le Grand Cycle de l'Eau et la GEMAPI,

EXPOSE

La poursuite de la prospective financière élaborée en 2022 permet de maintenir le financement de nombreux investissements nécessaires à la mise en conformité de l'assainissement du territoire et permettre ainsi de redonner de la constructibilité à 8 communes du territoire.

En parallèle de ce besoin fort d'investissement, elle a permis de d'organiser la mise en conformité réglementaire de la tarification de l'assainissement sur la période 2023-2028 en vue de respecter le principe d'égalité de l'usager devant le service public.

Bièvre Isère Communauté a voté le lissage tarifaire en cours pour la période 2023-2028 afin de déterminer le tarif cible à atteindre.

Pour l'assainissement collectif, ce tarif cible, validé en 2023, s'élève à 2,67 € HT/m^3 à l'horizon 2028 et se décompose de la manière suivante :

	Assainissement collectif montant en € HT
Part fixe	96,00
Part variable	1,87
Prix pour 120 m^3	2,67

Il est ainsi proposé de poursuivre ce lissage tarifaire pour la période 2023-2028.

Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 19/12/2025
ID : 038-200059392-20251215-201_2025_DEL-DE

1/ Redevance domestique

Communes	Montants 202 en € HT		Montants proposés	
	Part fixe par an	Part variable par m³	**Part fixe par an**	**Part variable par m³**
Bossieu, Brézins, Champier, Faramans, Gillonnay, La Côte St-André, La Frette, Le Mottier, Longechenal, Ornacieux-Balbins, Pajay, Penol, Porte des Bonnevaux, St-Hilaire de la Côte, St-Siméon de Bressieux, Sardieu, St-Pierre de Bressieux	79,10	1,55	**84,73**	**1,66**
Bressieux	79,58	1,50	**85,06**	**1,62**
Plan	68,55	1,67	**77,70**	**1,73**
St-Etienne de St-Geoirs	68,55	1,58	**77,70**	**1,67**
St-Geoirs	68,55	1,66	**77,70**	**1,73**
Sillans	68,55	1,60	**77,70**	**1,69**
Beaufort, Châtenay, Lentiol, Marcilloles, Marcollin, Marnans, Montfalcon, Roybon, St-Clair sur Galaure, Thodure, Viriville	89,27	1,60	**91,52**	**1,69**
Artas	63,35	1,78	**74,23**	**1,81**
Beauvoir de Marc	70,69	1,73	**79,13**	**1,77**
Châtonnay	63,35	1,73	**74,23**	**1,77**
Culin	63,35	1,73	**74,23**	**1,77**
Lieudieu	79,85	1,50	**85,23**	**1,62**
Meyrieu Les Etangs	79,85	1,60	**85,23**	**1,69**
Royas	68,30	1,51	**77,53**	**1,63**
St-Agnin sur Bion	80,01	1,83	**85,34**	**1,84**
Ste-Anne sur Gervonde	75,23	1,63	**82,15**	**1,71**
Savas-Mépin	74,68	1,33	**81,79**	**1,51**
Tramolé	78,20	1,70	**84,13**	**1,75**
Villeneuve de Marc	79,85	1,60	**85,23**	**1,69**
St-Jean de Bournay	63,35	1,63	**74,23**	**1,71**

En complément de la redevance d'assainissement collectif, la facture d'eau doit désormais faire apparaître les tarifs liés au reversement aux organismes publics, telle que l'Agence de l'Eau.

2/ Redevance sur la Performance des Systèmes d'Assainissement Collectif

Dans le cadre de la réforme des redevances de l'Agence de l'Eau dans le projet de Loi de Finances 2024, l'Agence de l'Eau institue une redevance basée sur la qualité des traitements des différents systèmes d'épuration d'un territoire (charge entrante, validation de l'auto-surveillance, conformité réglementaire, efficacité).

Concernant la redevance pour « performance des systèmes d'assainissement collectif » :

- Elle est facturée par l'agence de l'eau aux établissements publics compétents pour le traitement des eaux usées (maître d'ouvrage des stations d'épuration) qui en sont les redevables,
- Le tarif de base est fixé par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse,
- Le tarif applicable est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d'assainissement collectif (station d'épuration et l'ensemble du système de collecte des eaux usées raccordé à cette station d'épuration) de la collectivité compétente pour le traitement des eaux usées (maître d'ouvrage de la ou des stations d'épuration) ; il égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,3 (objectif de performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas d'abattement de la redevance),
- L'assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l'année civile,
- L'Agence de l'eau facture la redevance à la collectivité au cours de l'année civile qui suit.

Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025
Publié le 19/12/2025
ID : 038-200059392-20251215-201_2025_DEL-DE

La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de l'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du m³ d'eau assainie à la redevance assainissement et doit faire l'objet d'une individualisation sur la facture d'assainissement.

Considérant que l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a fixé à 0,09 € HT par mètre cube le tarif de base de la redevance « performance des systèmes d'assainissement collectif » pour l'année 2026,

Considérant que pour l'année 2026, le taux de modulation est fixé forfaitairement à **0,6** pour la redevance performance des « systèmes d'assainissement collectif » (la performance des systèmes d'assainissement n'étant pas prise en compte pour cette première année),

Considérant qu'il convient de fixer le tarif de la contrevaleur pour la redevance pour performance de systèmes d'assainissement, qui doit être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie,

Il est proposé de fixer à 0,05 € /m³ HT, la contre-valeur correspondant à la « redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif » devant être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini, applicable à compter du 1er janvier 2026.

3/ Autres tarifs

Intitulé	Montant en 2025 en € HT	Montant proposé pour 2026 en € HT
Dépotage des matières de vidange à la station d'épuration des Charpillates et à la station d'épuration Centre Bièvre	48 €/m³	**48 €/m³**

4/ Contrôles à la demande des notaires en cas de mutation d'un bien immobilier ou à la demande des particuliers pour les 50 communes de Bièvre Isère Communauté

Ce tarif est applicable aux vendeurs de biens immobiliers qui souhaitent un diagnostic du raccordement de leur bien au réseau d'assainissement collectif.

Montant en 2025 en € HT	Montant proposé pour 2026 en € HT
152 €	**152 €**

Considérant l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 02 décembre 2025,

Considérant l'avis favorable de la commission « Eau/Assainissement et Déchets » en date du 2 décembre 2025,

PROPOSITION

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'**ADOPTER** les redevances et tarifs d'assainissement collectif 2026 proposé ci-dessus pour application au 1er janvier 2026.

DECISION

CETTE PROPOSITION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS.

St-Etienne de St-Geoirs le 15 décembre 2025

Joël GULLON,

Président de Bièvre Isère

Références abonné / point de comptage :
11196 / 09456001 / 11196

Adresse de branchement :
FACTURE TYPE
325 ROUTE DES ALPES
38260 ST HILAIRE DE LA COTE

VOTRE SERVICE CLIENT

Accueil du public :
1 Bd Mal De Lattre de Tassigny
38260 LA COTE ST ANDRE
Tel : 04.74.20.86.73 / Fax : 04.74.20.86.77
environnement@bievre-isere.com

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 (9h30 le lundi) à 12 h
Et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi)
N° d'urgence : 04.74.20.86.78
(hors période d'ouverture des bureaux)

Courriers à adresser à :
BIEVRE ISERE COMMUNAUTE
Grenoble Alr Parc
1, Avenue Roland Garros
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS

Nom Exp *Prénom Exp*
"N° rue Exp" "Rue Exp" CS "CSPE Exp"
"CodPos Exp" "Vill Exp"

Ligne Adr Payeur 1
"Ligne Adr Payeur 2"
"Ligne Adr Payeur 3"
"Ligne Adr Payeur 4"
"Ligne Adr Payeur 5"
Ligne Adr Payeur 6
Ligne Adr Payeur 7

FACTURE EAU ET ASSAINISSEMENT

Réf. Facture : 2026--00-0 du

Identifiant collectivité TIPI :10797

FACTURE DE SOLDE

VOTRE SERVICE DE PAIEMENT

TRESORERIE
Mairie
Place Alexandre Gagneux
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Tél : 04.76.65.40.01
Accueil lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h

Fermeture : mercredi et vendredi

MODALITES DE REGLEMENT :

En espèces : au guichet de la Trésorerie

Par chèque bancaire : libellé à l'ordre du Trésor public en joignant le talon TIP non signé, à renvoyer à l'aide de l'enveloppe ci-jointe.

Par INTERNET : en vous connectant sur www.tipi.budget.gouv.fr et en utilisant l'identifiant collectivité indiqué sous la Réf. facture

Par carte bancaire : au guichet de la Trésorerie

Par titre interbancaire de paiement (TIP) :
à dater et à signer, puis à renvoyer à l'aide de l'enveloppe ci-jointe.

Par virement bancaire sur le compte du Trésor Public :
BANQUE DE FRANCE - IBAN FR76 3000 1004 19D3 8800 0000 044
BIC : BDFEFRPPCCT

Par prélèvement automatique à échéance :
Si vous adhérez au service, vous n'avez rien à envoyer.
Sinon, prenez contact avec le service clients.

Mensualisation :Pour adhérer, prenez contact avec le service clients.

Par Datamatrix en espèce dans la limite de 300€ ou CB, muni du présent avis, auprès d'un buraliste ou partenaire agréé
Siret N° 20005939200023
N° TVA Intracommunautaire : FR00200059392

Fiches qualités consultables sur :
https://carto.atlasante.fr/ars_metropole_udl_infofactures.map

	MONTANT T.T.C.
Votre consommation :	**120 m³**
EAU	246,03
ASSAINISSEMENT	296,78
REDEVANCES : Agence de l'eau	73,69
TOTAL FACTURE	**616,50 €**

Date limite de paiement :

DATA MATRIX

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué.

DATE et LIEU SIGNATURE

LIGNE ADR PAYEUR 1
LIGNE ADR PAYEUR 2
LIGNE ADR PAYEUR 3
LIGNE ADR PAYEUR 4
LIGNE ADR PAYEUR 5
LIGNE ADR PAYEUR 6

TIP SEPA

Référence Unique de Mandat :
ICS :
Référence : 2026--00-0 du
Montant : 616,50 €
Créancier :

CENTRE D ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES
TSA 61110
78924 YVELINES Cedex 9

Joindre un relevé d'identité bancaire

000000000267

**NNE*000101 17 *POC* 4993706 61650

Rapport assainissement collectif

DETAIL DE VOTRE FACTURE REF. 2026--00-0

Ref. a rappeler : 11196 / 09456001 / 11196

Compteur		Nouveau Relevé		Ancien Relevé		Consommation	Commentaire
Numéro	Diam	Date	Index	Date	Index	m³	
FACTUR TYPA	15	31/12/2026	120	31/12/2014	0	120	

LIBELLÉ	Base	Prix Unit. C. H.T.	Montant C. H.T.	Taux T.V.A	Montant C. T.V.A	Montant C. T.T.C
EAU						246,03
Part fixe eau						
période du 01/01/2026 au 31/12/2026	365 J	70,00	70,00	5,50	3,85	73,85
Consommation eau						
période du 01/01/2026 au 31/12/2026	120 m3	1,3600	163,20	5,50	8,98	172,18
ASSAINISSEMENT						296,78
Part fixe assainissement						
période du 01/01/2026 au 31/12/2026	365 J	79,00	79,00	10,00	7,90	86,90
Consommation assainissement						
période du 01/01/2026 au 31/12/2026	120 m3	1,590	190,80	10,00	19,08	209,88
REDEVANCES : Agence de l'eau						73,69
Redevance Prélèvement sur la Ressource en Eau						
période du 01/01/2026 au 31/12/2026	120 m3	0,09	10,80	5,50	0,59	11,39
Redevance sur consommation Eau Potable						
période du 01/01/2026 au 31/12/2026	120 m3	0,39	46,80	5,50	2,57	49,37
Redevance Performance Réseaux Eau						
période du 01/01/2026 au 31/12/2026	120 m3	0,05	6,00	5,50	0,33	6,33
Redevance Performance Système Assainissement						
période du 01/01/2026 au 31/12/2026	120 m3	0,05	6,00	10,00	0,60	6,60
TOTAL A PAYER			572,60		43,90	616,50

Explications

Voies de recours
La présente facture constitue un titre exécutoire en application de l'article L.252A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions de l'article R2342-4 du Code Général des Collectivités. Toute réclamation doit être envoyée par écrit au Service des Eaux.
En cas de difficulté de paiement, il est recommandé de s'adresser à la trésorerie pour obtenir un étalement de paiement ou de saisir les services sociaux pour l'obtention d'une aide éventuelle pour le paiement de la facture.
Pour contester le bien-fondé de cette créance, vous pouvez déposer un recours devant le Tribunal administratif dans un délai de 2 mois suivant la réception du titre exécutoire.

Toute somme non acquittée dans le délai indiqué au recto de la facture fera l'objet de poursuites engagées par le comptable public indiqué au recto (seul celui-ci peut accorder un délai de paiement dans les cas exceptionnels). Pour contester ces poursuites, vous devez déposer un recours devant le juge d'exécution mentionné aux articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire dans un délai de 2 mois suivant la notification de l'acte contesté (cf 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Contrat
Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement du Service de l'Eau, de l'Assainissement Collectif et de l'Assainissement Non Collectif ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné.

En l'absence de relevé du compteur par le releveur ou par vos soins, votre facture sera estimée. Votre attention est attirée sur l'obligation légale que le releveur accède au compteur au moins une fois par an. La facture est un document à conserver cinq (5) ans.

Mieux comprendre votre facture
Distribution de l'eau
Ce service comprend la gestion des ressources, le transport, le traitement, le stockage, la distribution et le contrôle de la qualité de l'eau potable.

Collecte et traitement des eaux usées
Ce service comprend la collecte, le transport et le traitement des eaux usées dans l'usine de dépollution, ainsi que le transport et l'élimination des boues et autres sous-produits par différentes filières.

Assainissement non collectif
Cette redevance correspond au contrôle diagnostic et de bon fonctionnement des installations d'assainissement autonome.

Organismes publics (Agence de l'eau)

Redevance lutte contre la pollution
Cette redevance est établie et perçue par l'Agence de l'eau et facturée aux abonnés soumis à l'eau potable.
Redevance Modernisation des réseaux de collecte
Cette redevance est établie et perçue par l'Agence de l'eau et facturée aux abonnés soumis à l'assainissement.
Redevance prélèvement de la ressource
Cette redevance est établie et perçue par l'Agence de l'eau et facturée à toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau.